DIFUSORES REDONDOS

MODELO DRMC

- Difusor redondo multiconos, de inyección radial a 360° por medio de sus conos espaciados a 1” de distribución que permite inyectar de una manera uniforme en aplicación de bajo volumen de aire.

- Diseño vanguardista, de aspecto moderno recomendado para locales comerciales, lobbies, salas de exhibición o cualquier otro lugar.

- Se puede instalar con ducto expuesto o bien con marco embutido a nivel del plafón, fabricado desde 6” hasta 24” de diámetro.

- Fabricado en aluminio, de manera opcional se puede suministrar con control de volumen.

- Disponible en color blanco (estándar) o en cualquier color en pintura en polvo electrostática, para garantizar su apariencia y una mayor durabilidad.

DIFUSORES REDONDOS

MODELO DRMC

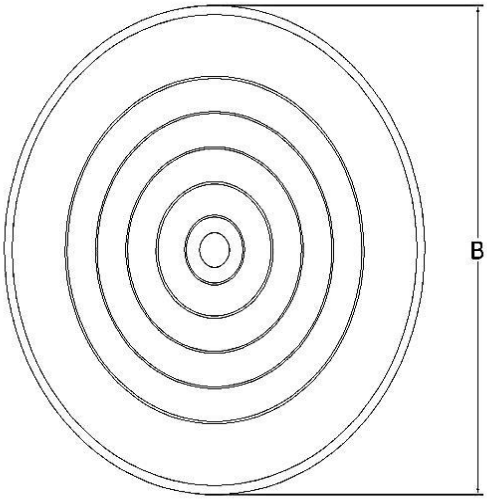

Medida exterior

"A"

Medida de cuello del difusor



MEDIDA NOMINAL	MEDIDA CUELLO DIFUSOR	MEDIDA EXTERIOR
DUCTO	A	B
6	5-3/4"	9-3/4"
8	8-3/4"	12-3/4"
10	10-3/4"	14-3/4"
12	12-3/4"	16-3/4"
14	14-3/4"	18-3/4"
16	16-3/4"	20-3/4"

DIFUSORES REDONDOS

MODELO DRMC

CUELLO	VELOCIDAD	300	400	500	600	700	800	900	1000
	PRESION PULGADAS DE AGUA	0.006	0.010	0.016	0.023	0.031	0.040	0.050	0.062

DIAM. 6	CFM	45	60	80	100	120	140	160	180
	PS	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.008	0.01	0.013
	NC	-	-	-	-	15	21	28	34
	TIRO FT	1-2-3	1-2-3	2-3-4	2-4-6	3-4-6	3-5-7	3-6-8	3-7-9
DIAM. 8	CFM	70	100	120	140	160	180	200	230
	PS	0.008	0.012	0.018	0.024	0.032	0.05	0.071	0.098
	NC	-	-	-	15	17	25	31	38
	TIRO FT	1-2-3	2-3-4	2-3-4	2-3-5	2-4-6	3-5-7	3-6-8	4-7-10
DIAM. 10	CFM	110	140	180	215	245	280	315	350
	PS	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.12	0.16	0.21
	NC	15	19	22	26	30	36	40	45
	TIRO FT	2-3-4	2-4-5	2-4-6	3-5-7	3-5-8	4-6-10	4-7-11	5-8-12
DIAM. 12	CFM	150	200	250	300	350	400	450	500
	PS	0.02	0.04	0.05	0.07	0.1	0.15	0.22	0.31
	NC	15	19	22	0.07	29	35	40	45
	TIRO FT	2-3-4	2-3-5	2-4-6	3-5-7	3-6-8	4-6-10	4-7-11	5-9-13
DIAM. 14	CFM	195	255	320	380	445	510	570	630
	PS	0.02	0.05	0.06	0.08	0.013	0.18	0.28	0.38
	NC	15	18	20	24	28	34	39	44
	TIRO FT	2-3-4	2-4-5	2-4-6	3-5-7	3-6-9	4-7-10	5-8-12	6-10-14

Los valores de tiros están basados con una velocidad terminal de 150, 100 y 50 pies por minuto