

DIFUSORES REDONDOS


MODELO BEX



- Difusor redondo de inyección radial a 360° por medio de su panel de distribución que permite inyectar de una manera uniforme.
- Diseño vanguardista, de aspecto sofisticado, limpio y moderno recomendado para locales comerciales, residencias y cuartos de baño.
- Se puede instalar con ducto expuesto o bien con marco embutido a nivel del plafón, fabricado desde 6" hasta 16" de diámetro.
- Fabricado en aluminio, de manera opcional se puede suministrar con control de volumen.
- Disponible en color blanco (estándar) o en cualquier color en pintura en polvo electrostática, para garantizar su apariencia y una mayor durabilidad.

DIFUSORES REDONDOS

MODELO BEX

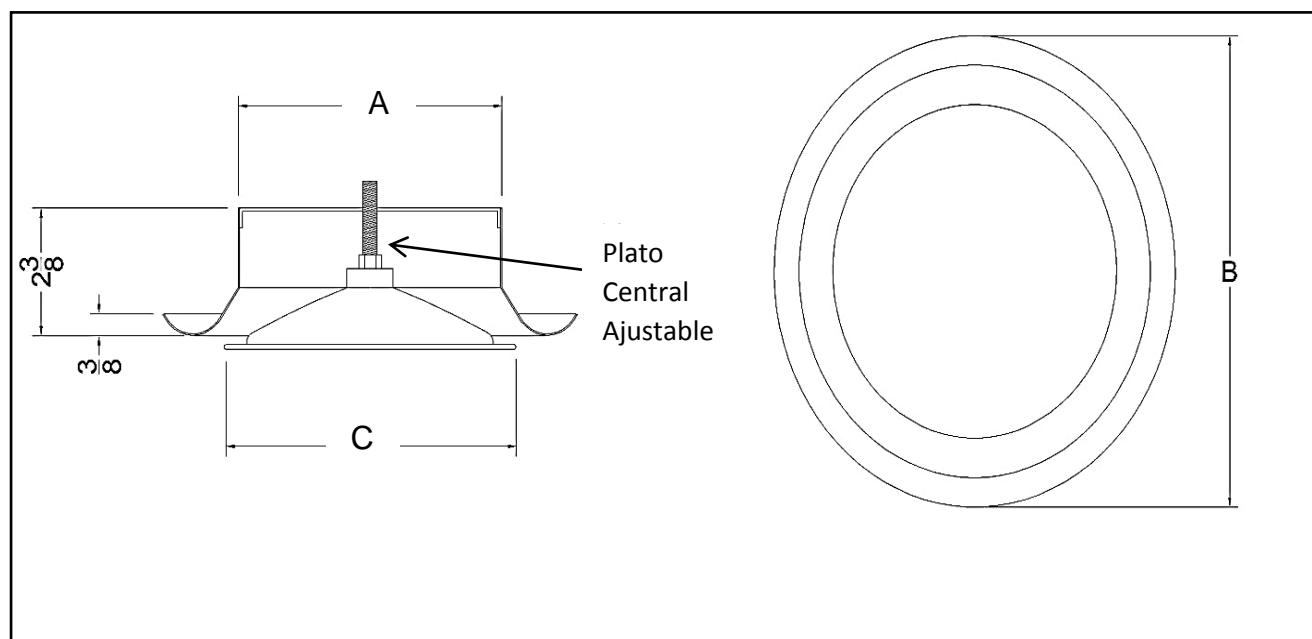

DUCTO	A	B	C
6	5-3/4"	9"	6-3/8"
8	7-3/4"	11"	8-3/8"
10	9-3/4"	13"	10-3/8"
12	11-3/4"	15"	12-3/8"
14	13-3/4"	17"	14-3/8"
16	15-3/4"	19"	16-3/8"

MODELO DRPL

CUELLO	VELOCIDAD	400	500	600	700	800	1000	1200	1400
	PRESION DE VELOCIDAD	0.01	0.015	0.022	0.031	0.041	0.061	0.09	0.121
DIAM. 6	CFM	80	100	120	140	160	200	240	280
	PS	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.008	0.01	0.013
	NC	-	-	-	-	14	21	28	34
	TIRO FT	2-4-8	2-5-9	3-6-10	5-7-10	5-8-11	6-9-12	8-10-14	8-10-15
DIAM. 8	CFM	140	180	220	260	300	350	420	490
	PS	0.019	0.029	0.042	0.057	0.075	0.117	0.168	0.228
	NC	-	-	-	11	15	24	31	35
	TIRO FT	2-3-6	3-4-8	3-5-9	4-5-10	4-6-11	5-8-12	6-9-13	7-10-15
DIAM. 10	CFM	220	270	330	380	440	550	650	760
	PS	0.021	0.031	0.041	0.06	0.072	0.122	0.171	0.229
	NC	-	11	15	19	23	29	34	40
	TIRO FT	3-4-8	3-5-10	4-6-11	5-7-12	5-8-13	6-10-14	8-11-16	9-12-17
DIAM. 12	CFM	310	390	470	550	630	790	940	1100
	PS	0.021	0.035	0.051	0.068	0.086	0.132	0.198	0.265
	NC	15	19	22	25	27	32	36	40
	TIRO FT	5-7-14	6-9-15	7-10-17	8-12-18	9-14-20	11-16-21	14-17-23	15-18-25
DIAM. 14	CFM	430	530	640	740	860	1060	1280	1490
	PS	0.021	0.035	0.048	0.068	0.086	0.135	0.195	0.265
	NC	10	13	19	24	27	33	39	43
	TIRO FT	5-8-14	5-8-14	6-9-15	7-11-17	8-12-18	10-14-20	13-16-24	16-19-26
DIAM. 16	CFM	560	720	880	1040	1200	1400	1680	1960
	PS	0.021	0.035	0.051	0.071	0.091	0.141	0.225	0.275
	NC	15	18	20	24	28	34	39	44
	TIRO FT	5-8-15	6-9-16	7-10-17	8-12-20	9-14-23	10-16-25	15-19-28	17-22-29

Los valores de tiros están basados con una velocidad terminal de 150, 100 y 50 pies por minuto.